

# MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

## ABKANTEN



## CNC-GESTEUERTE GESENKBIEGEPRESSE

CNC-gesteuerte hydraulische Abkantpresse B-Line

**B220-2100**

Stand: 01.09.2026

# Beschreibung Abkantpresse Hezinger-PressLine Baureihe B




Beispiel B220-3100  
mit 3D-Grafik-TouchScreen DA69T  
WILA-Klemmung oben

## Maschinenkonzept

Die Abkantpressen der Baureihe B-Line werden nach unseren strengen Vorgaben und Stücklisten gefertigt. Die Fertigung sowie die Endabnahme sind einer ständigen Qualitätskontrolle unterworfen. Alle verwendeten Komponenten wurden von Hezinger freigegeben. Die Lieferung erfolgt mit CE-Zeichen und deutscher CE-Konformitätserklärung. Die deutsche Bedienungsanleitung und die Maschinen-Dokumentation erfüllen alle aktuellen Vorschriften.

## Robuste Konstruktion mit vielen Optionen


Die B-Line überzeugt mit robustem Maschinenbau und kann für praktisch jeden Einsatz durch entsprechende Optionen aufgerüstet werden.

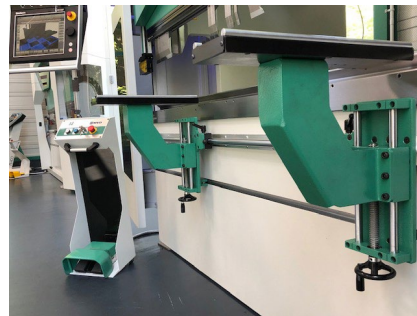

## Maschinenverkleidung in 2 Varianten

Die B-Line wird entweder in offener Bauart (Bild links) oder mit einer kompletten Maschinenverkleidung (Bild rechts) ausgeliefert.

Die seitliche Verkleidung ist wie eine Schranktür einfach zu öffnen, um einen Werkzeugwechsel oder die Einrichtung des Sicherheitslasers vorzunehmen.

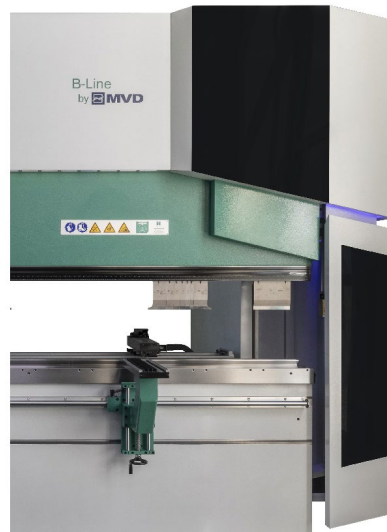

# Modell B220-2100

CNC-gesteuerte hydraulische Abkantpresse B-Line



## Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Presskraft             | 2.200 kN  |
| Arbeitslänge           | 2.100 mm  |
| Durchgang              | 1600 mm   |
| Ausladung              | 410 mm    |
| Hub                    | 310 mm    |
| Einbauhöhe             | 515 mm    |
| Zustellgeschwindigkeit | 200 mm/s  |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0-10 mm/s |
| Rückzugsgeschw.        | 140 mm/s  |
| Genauigkeit (Y)        | ± 0.01 mm |
| Hinteranschlag         | 750mm     |
| Verfahrgeschwindigkeit | 350 mm/s  |
| Genauigkeit            | ± 0.05 mm |
| Motorleistung          | 18.5 kW   |
| Ölfüllung ca.          | ± 270 l   |
| Maschinen Länge ca.    | 3.000 mm  |
| Maschinen Breite ca.   | 2.500 mm  |
| Maschinen Höhe ca.     | 2.900 mm  |
| Maschinen Gewicht ca.  | 11.000 kg |

## Grundausrüstung

- ▶ 3 CNC-Achsen: Y1 + Y2 + X
- ▶ 4 manuelle Achsen: Z1 + Z2 + R1 + R2
- ▶ Basis-Hinteranschlag X = 750 mm
- ▶ Optische Absicherung (Fingerschutz) mit Laser Fiessler-AKAS (gemäß CE Kategorie IV)
- ▶ Optische Absicherung der Rückseite (Lichtvorhang)
- ▶ Fiessler Sicherheits-PLC
- ▶ Maschinenüberwachung und Nachlaufzeitmessung
- ▶ Automatische Kompensation der Ständer-Auffederung
- ▶ Selbstzentrierender Tisch
- ▶ Fußschalter

### HINWEIS:

Alle Angaben in diesem Angebot erfolgen unter dem Vorbehalt technischer Änderungen, insbesondere im Hinblick auf Anpassungen an die von Ihnen gewählte Ausstattung und Optionen.

Dies betrifft ausdrücklich auch die technischen Daten, wie beispielsweise Gewicht und Abmessungen Ihrer Maschine.