

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



3-WALZEN BLECHWALZE MG

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MG

MG3V3048

Stand: 09.09.2026

Beschreibung Rundbiegemaschine Hezinger-BendingLine Baureihe MGV



Maschinenkonzept

Die Rundwalzen der Baureihe MGV arbeiten vollhydraulisch mit variablen Achsen. Die Oberwalze verfährt senkrecht, die Seitenwalzen werden horizontal verfahren.





Alle drei Walzen werden über separate Hydromotoren mit Planetengetrieben direkt angetrieben. Alle Lager haben eine Dauerschmierung für ein System mit minimaler Wartung. Die Bombierung der Walzen wird dem Biegeauftrag angepasst um optimale Biegeergebnisse sicherzustellen.

Biegeprinzip

Die 3-Walzen Rundbiegemaschine mit variablen Achsen arbeitet mit einer beidseitigen Anbiegung.




Das Material wird für die beiden Anbiegungen mit dem Blechansatz auf die Seitenwalze gefahren und dann im Stillstand angedrückt.

Für große Radien kann die Maschine – ähnlich einer Abkantpresse – auch zum segmentweisen Andrücken für dicke Bleche verwendet werden. Der stufenlos wählbare Abstand der beiden Seitenwalzen verhält sich dabei wie die entsprechende V-Öffnung in einem Unterwerkzeug beim Gesenkbiegen.

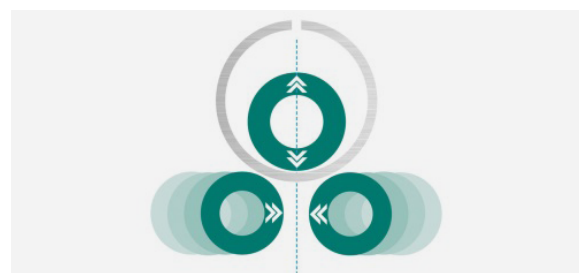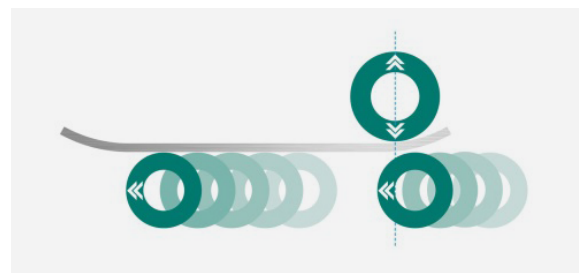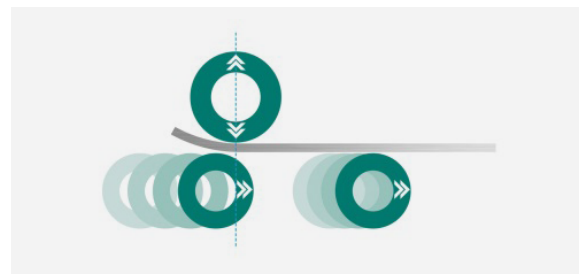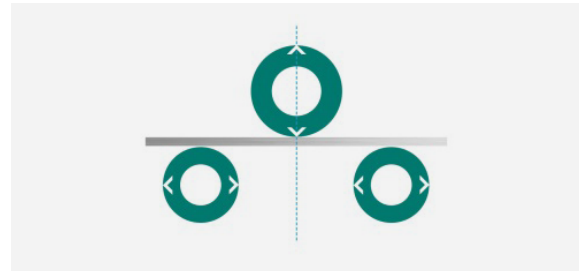

Wartungsarme Dauerschmierung

Die Lager der Walzen sind pressgeschmiert und müssen nach dem Einbau in die Maschine nicht permanent gefettet werden. Dieses wartungsarme Konzept erhöht die Lebensdauer und spart Wartungskosten.



Modell MG3V3048

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MG



Technische Daten

Arbeitslänge	3.100,0 mm
Anbiegen ST	35,0 mm
Anbiegen VA	27,0 mm
Anbiegen ALU	40,0 mm
Oberwalze	450 mm
Seitenwalze	420 mm
Unterwalze	k.A.
Motorleistung	37.5 kW
Ölfüllung ca.	350 l
Maschinen Länge ca.	6.200 mm
Maschinen Breite ca.	2.700 mm
Maschinen Höhe ca.	2.500 mm
Maschinen Gewicht ca.	31.000 kg

Grundausrüstung

- ▶ Steuerung über Joy-Sticks auf einem fahrbaren Bedienpult
- ▶ Umschaltbare Biege-Geschwindigkeit: ca. 2 oder ca.5 m/min (Rotations-Geschwindigkeit der beiden Zentralwalzen)
- ▶ Digitalanzeigen (2-Stück) für die Seitenwalzenposition
- ▶ Hydraulisches Klapplager zur Entnahme geschlossener Rohre
- ▶ Einstellbarer Anpressdruck der Unterwalze mit Manometer
- ▶ Direktantrieb aller drei Walze (Planetengetriebe)
- ▶ Dauerschmierung aller Lager
- ▶ Hydraulik-Kreislauf mit Sicherheits-Ventil
- ▶ Sicherheitsleine um den Gefahrenbereich mit Auslösung der Notaus-Funktion
- ▶ CE-Konformitätserklärung
- ▶ CE-Zeichen
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung

HINWEIS:

Alle Angaben in diesem Angebot erfolgen unter dem Vorbehalt technischer Änderungen, insbesondere im Hinblick auf Anpassungen an die von Ihnen gewählte Ausstattung und Optionen.

Dies betrifft ausdrücklich auch die technischen Daten, wie beispielsweise Gewicht und Abmessungen Ihrer Maschine.

Kalkulierte Anbiegeleistung MG3V3048

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MG



Material:		S235 JR	S275 JR	S355 J2	V4A Inox	Hardox 450
Streckgrenze max:		260 N/mm ²	310 N/mm ²	360 N/mm ²	500 N/mm ²	1200 N/mm ²
Materialfestigkeit max:		560 N/mm ²	610 N/mm ²	660 N/mm ²	800 N/mm ²	1400 N/mm ²
Biegebreite	Durchmesser	Anbiegen				
3.100 mm	500,0 mm	21,0 mm	19,6 mm	17,7 mm	14,7 mm	6,3 mm
3.100 mm	680,0 mm	28,0 mm	26,1 mm	23,6 mm	19,6 mm	8,4 mm
3.100 mm	1.350,0 mm	35,0 mm	32,6 mm	29,4 mm	24,5 mm	10,5 mm
3.100 mm	2.250,0 mm	36,8 mm	34,2 mm	30,9 mm	25,8 mm	11,1 mm
3.100 mm	4.500,0 mm	38,5 mm	35,9 mm	32,4 mm	27,0 mm	11,6 mm
2.500 mm	500,0 mm	23,4 mm	21,8 mm	19,7 mm	16,4 mm	7,1 mm
2.500 mm	680,0 mm	31,2 mm	29,0 mm	26,2 mm	21,9 mm	9,4 mm
2.500 mm	1.350,0 mm	39,0 mm	36,3 mm	32,8 mm	27,3 mm	11,7 mm
2.500 mm	2.250,0 mm	41,0 mm	38,2 mm	34,5 mm	28,7 mm	12,3 mm
2.500 mm	4.500,0 mm	42,9 mm	39,9 mm	36,1 mm	30,1 mm	12,9 mm
1.900 mm	500,0 mm	26,9 mm	25,0 mm	22,6 mm	18,8 mm	8,1 mm
1.900 mm	680,0 mm	35,8 mm	33,3 mm	30,1 mm	25,1 mm	10,8 mm
1.900 mm	1.350,0 mm	44,8 mm	41,6 mm	37,6 mm	31,3 mm	13,5 mm
1.900 mm	2.250,0 mm	47,1 mm	43,8 mm	39,5 mm	33,0 mm	14,2 mm
1.900 mm	4.500,0 mm	49,2 mm	45,8 mm	41,4 mm	34,5 mm	14,8 mm
1.300 mm	500,0 mm	32,5 mm	30,2 mm	27,3 mm	22,8 mm	9,8 mm
1.300 mm	680,0 mm	43,3 mm	40,3 mm	36,4 mm	30,3 mm	13,0 mm
1.300 mm	1.350,0 mm	54,1 mm	50,3 mm	45,5 mm	37,9 mm	16,3 mm
1.300 mm	2.250,0 mm	56,9 mm	52,9 mm	47,8 mm	39,8 mm	17,1 mm
1.300 mm	4.500,0 mm	59,5 mm	55,3 mm	50,0 mm	41,7 mm	17,9 mm
700 mm	500,0 mm	44,2 mm	41,1 mm	37,2 mm	31,0 mm	13,3 mm
700 mm	680,0 mm	59,0 mm	54,8 mm	49,5 mm	41,3 mm	17,7 mm
700 mm	1.350,0 mm	73,7 mm	68,5 mm	61,9 mm	51,6 mm	22,1 mm
700 mm	2.250,0 mm	77,5 mm	72,1 mm	65,1 mm	54,3 mm	23,3 mm
700 mm	4.500,0 mm	81,1 mm	75,4 mm	68,1 mm	56,8 mm	24,4 mm