

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



3-WALZEN BLECHWALZE MG

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MG

MG3V3060

Stand: 08.09.2026

Beschreibung Rundbiegemaschine Hezinger-BendingLine Baureihe MGV



Maschinenkonzept

Die Rundwalzen der Baureihe MGV arbeiten vollhydraulisch mit variablen Achsen. Die Oberwalze verfährt senkrecht, die Seitenwalzen werden horizontal verfahren.





Alle drei Walzen werden über separate Hydromotoren mit Planetengetrieben direkt angetrieben. Alle Lager haben eine Dauerschmierung für ein System mit minimaler Wartung. Die Bombierung der Walzen wird dem Biegeauftrag angepasst um optimale Biegeergebnisse sicherzustellen.

Biegeprinzip

Die 3-Walzen Rundbiegemaschine mit variablen Achsen arbeitet mit einer beidseitigen Anbiegung.




Das Material wird für die beiden Anbiegungen mit dem Blechansatz auf die Seitenwalze gefahren und dann im Stillstand angedrückt.

Für große Radien kann die Maschine – ähnlich einer Abkantpresse – auch zum segmentweisen Andrücken für dicke Bleche verwendet werden. Der stufenlos wählbare Abstand der beiden Seitenwalzen verhält sich dabei wie die entsprechende V-Öffnung in einem Unterwerkzeug beim Gesenkbiegen.

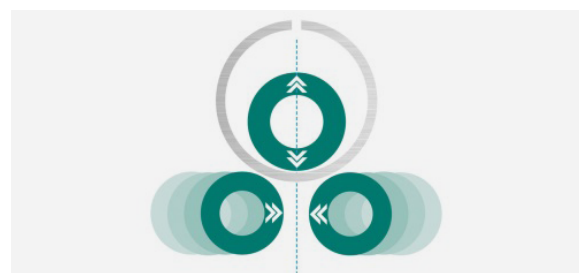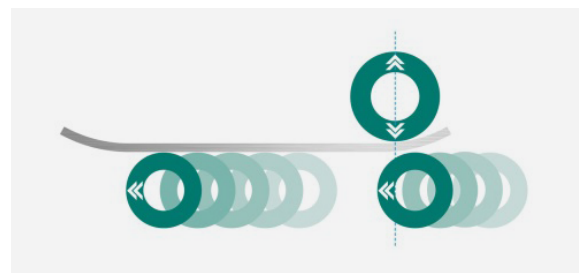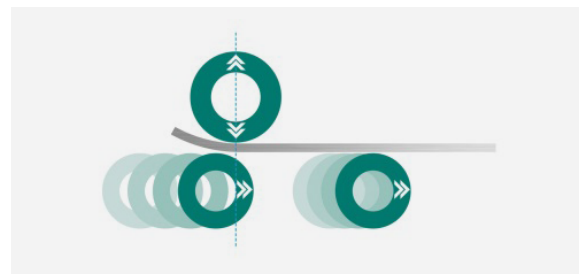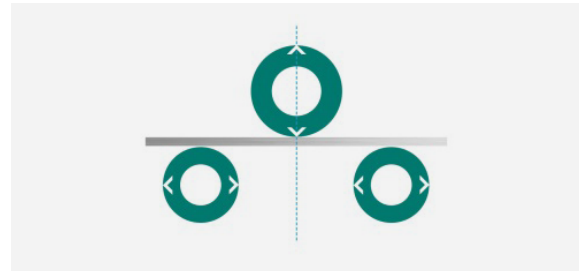

Wartungsarme Dauerschmierung

Die Lager der Walzen sind pressgeschmiert und müssen nach dem Einbau in die Maschine nicht permanent gefettet werden. Dieses wartungsarme Konzept erhöht die Lebensdauer und spart Wartungskosten.



Modell MG3V3060

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MG



Technische Daten

Arbeitslänge	3.100,0 mm
Anbiegen ST	48,0 mm
Anbiegen VA	41,0 mm
Anbiegen ALU	54,0 mm
Oberwalze	530 mm
Seitenwalze	490 mm
Unterwalze	k.A.
Motorleistung	45 kW
Ölfüllung ca.	400 l
Maschinen Länge ca.	6.200 mm
Maschinen Breite ca.	3.200 mm
Maschinen Höhe ca.	3.100 mm
Maschinen Gewicht ca.	53.000 kg

Grundausrüstung

- ▶ Steuerung über Joy-Sticks auf einem fahrbaren Bedienpult
- ▶ Umschaltbare Biege-Geschwindigkeit: ca. 2 oder ca.5 m/min (Rotations-Geschwindigkeit der beiden Zentralwalzen)
- ▶ Digitalanzeigen (2-Stück) für die Seitenwalzenposition
- ▶ Hydraulisches Klapplager zur Entnahme geschlossener Rohre
- ▶ Einstellbarer Anpressdruck der Unterwalze mit Manometer
- ▶ Direktantrieb aller drei Walze (Planetengetriebe)
- ▶ Dauerschmierung aller Lager
- ▶ Hydraulik-Kreislauf mit Sicherheits-Ventil
- ▶ Sicherheitsleine um den Gefahrenbereich mit Auslösung der Notaus-Funktion
- ▶ CE-Konformitätserklärung
- ▶ CE-Zeichen
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung

HINWEIS:

Alle Angaben in diesem Angebot erfolgen unter dem Vorbehalt technischer Änderungen, insbesondere im Hinblick auf Anpassungen an die von Ihnen gewählte Ausstattung und Optionen.

Dies betrifft ausdrücklich auch die technischen Daten, wie beispielsweise Gewicht und Abmessungen Ihrer Maschine.

Kalkulierte Anbiegeleistung MG3V3060

Variable 3-Walzen Rundbiegemaschine MG3V



Material:		S235 JR	S275 JR	S355 J2	V4A Inox	Hardox 450
Streckgrenze max:		260 N/mm ²	310 N/mm ²	360 N/mm ²	500 N/mm ²	1200 N/mm ²
Materialfestigkeit max:		560 N/mm ²	610 N/mm ²	660 N/mm ²	800 N/mm ²	1400 N/mm ²
Biegebreite	Durchmesser	Anbiegen				
3.100 mm	590,0 mm	28,8 mm	26,8 mm	24,2 mm	20,2 mm	8,7 mm
3.100 mm	800,0 mm	38,5 mm	35,8 mm	32,3 mm	26,9 mm	11,6 mm
3.100 mm	1.590,0 mm	48,0 mm	44,7 mm	40,4 mm	33,6 mm	14,4 mm
3.100 mm	2.650,0 mm	50,5 mm	46,9 mm	42,4 mm	35,3 mm	15,2 mm
3.100 mm	5.300,0 mm	52,8 mm	49,2 mm	44,4 mm	37,0 mm	15,9 mm
2.500 mm	590,0 mm	32,1 mm	29,9 mm	27,0 mm	22,5 mm	9,7 mm
2.500 mm	800,0 mm	42,9 mm	39,9 mm	36,1 mm	30,1 mm	12,9 mm
2.500 mm	1.590,0 mm	53,5 mm	49,8 mm	44,9 mm	37,5 mm	16,1 mm
2.500 mm	2.650,0 mm	56,3 mm	52,3 mm	47,3 mm	39,4 mm	16,9 mm
2.500 mm	5.300,0 mm	58,8 mm	54,7 mm	49,4 mm	41,2 mm	17,7 mm
1.900 mm	590,0 mm	36,8 mm	34,3 mm	31,0 mm	25,8 mm	11,1 mm
1.900 mm	800,0 mm	49,2 mm	45,8 mm	41,4 mm	34,5 mm	14,8 mm
1.900 mm	1.590,0 mm	61,4 mm	57,1 mm	51,6 mm	43,0 mm	18,4 mm
1.900 mm	2.650,0 mm	64,6 mm	60,0 mm	54,2 mm	45,2 mm	19,4 mm
1.900 mm	5.300,0 mm	67,5 mm	62,8 mm	56,7 mm	47,3 mm	20,3 mm
1.300 mm	590,0 mm	44,5 mm	41,4 mm	37,4 mm	31,2 mm	13,4 mm
1.300 mm	800,0 mm	59,5 mm	55,3 mm	50,0 mm	41,7 mm	17,9 mm
1.300 mm	1.590,0 mm	74,2 mm	69,0 mm	62,3 mm	51,9 mm	22,3 mm
1.300 mm	2.650,0 mm	78,0 mm	72,6 mm	65,6 mm	54,6 mm	23,4 mm
1.300 mm	5.300,0 mm	81,6 mm	75,9 mm	68,5 mm	57,1 mm	24,5 mm
700 mm	590,0 mm	60,7 mm	56,4 mm	51,0 mm	42,5 mm	18,2 mm
700 mm	800,0 mm	81,1 mm	75,4 mm	68,1 mm	56,8 mm	24,4 mm
700 mm	1.590,0 mm	101,1 mm	94,0 mm	84,9 mm	70,8 mm	30,4 mm
700 mm	2.650,0 mm	106,3 mm	98,9 mm	89,3 mm	74,4 mm	31,9 mm
700 mm	5.300,0 mm	111,2 mm	103,4 mm	93,4 mm	77,8 mm	33,4 mm