MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

KANTBANK

CNC-gesteuerte hydraulische Abkantpresse

PRCB03015SP

Stand: 29.04.2024

Beschreibung Abkantpresse
Hezinger-PressLine Baureihe PRCB

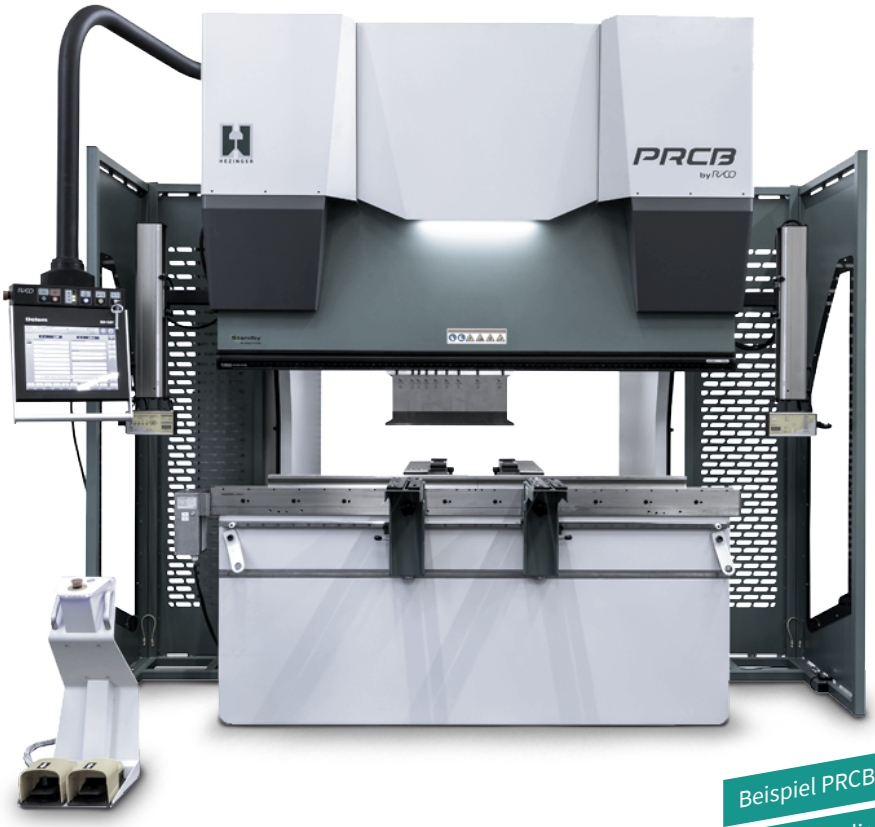

Beispiel PRCB10020 mit DA58T
und hydraulische WILA-Klemmung oben

Maschinenkonzept

Die Abkantpressen der Baureihe PRCB werden nach unseren strengen Vorgaben und Stücklisten gefertigt. Die Fertigung sowie die Endabnahme sind einer ständigen Qualitätskontrolle unterworfen. Alle verwendeten Komponenten wurden von Hezinger freigegeben.

Die Lieferung erfolgt mit CE-Zeichen und deutscher CE-Konformitätserklärung. Die deutsche Bedienungsanleitung und die Maschinen-Dokumentation erfüllen alle aktuellen Vorschriften.

Modell PRCB03015SP

CNC-gesteuerte hydraulische Abkantpresse

HEZINGER

Technische Daten

Presskraft	300 kN
Arbeitslänge	1.600 mm
Durchgang	1220 mm
Ausladung	300 mm
Hub	280 mm
Einbauhöhe	480 mm
Zustellgeschwindigkeit	210 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit	0-10 mm/s
Rückzugsgeschw.	140 mm/s
Genauigkeit (Y)	± 0.01 mm
Hinteranschlag	600mm
Verfahrgeschwindigkeit	500 mm/s
Genauigkeit	± 0.05 mm
Motorleistung	4,0 kW
Ölfüllung ca.	± 75 l
Maschinen Länge ca.	2.600 mm
Maschinen Breite ca.	1.900 mm
Maschinen Höhe ca.	2.800 mm
Maschinen Gewicht ca.	5.000 kg

Grundausstattung

- 3 gesteuerte CNC-Achsen: Y1 + Y2 + X
- 4 manuell verstellbare Achsen: Z1 + Z2 + R1 + R2
- Hinteranschlag BGR 750 mm
- Optische Absicherung (Fingerschutz) mit Laser Fiessler-AKAS (gemäß CE Kategorie IV)
- Optische Absicherung der Rückseite (Lichtvorhang)
- Fiessler Sicherheits-PLC
- Maschinenüberwachung und Nachlaufzeitmessung
- Automatische Kompensation der Ständer-Auffederung
- Selbstzentrierender Tisch
- Fußschalter

© www.hezinger.de