Servo-Antrieb Hinteranschlag

für Hezinger-Cutline Baureihe CS

Mehrpreis für den Antrieb des Hinteranschlags über einen Servo-Motor und Linearmess-System:
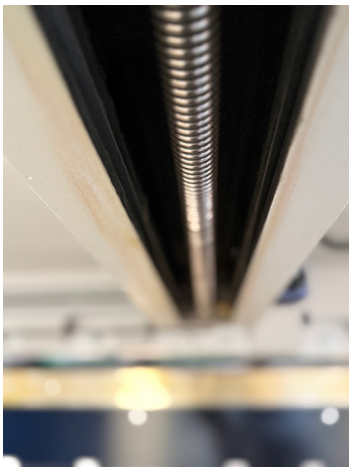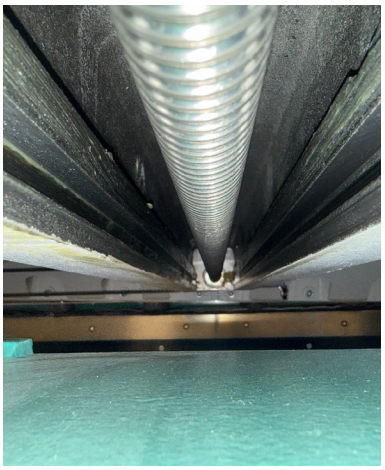
Erhöhung der Verfahr-Geschwindigkeit auf	150 mm/sec
Verbesserte Positioniergenauigkeit auf	+/- 0,05 mm