Hydraulischer mittiger Stützmast

für Hezinger-BendingLine Baureihe MG4R

Der mittige Stützmast wird auf dem Maschinenrahmen montiert und hydraulisch bewegt. Die Ansteuerung erfolgt über einen Joystick am Bedienpult und gegebenfalls über die Steuerung der Maschine.

Stützkraft des Auslegers	max. 2.000 kg
Ausgelegt für Biege-Durchmesser	1.800–3.000 mm
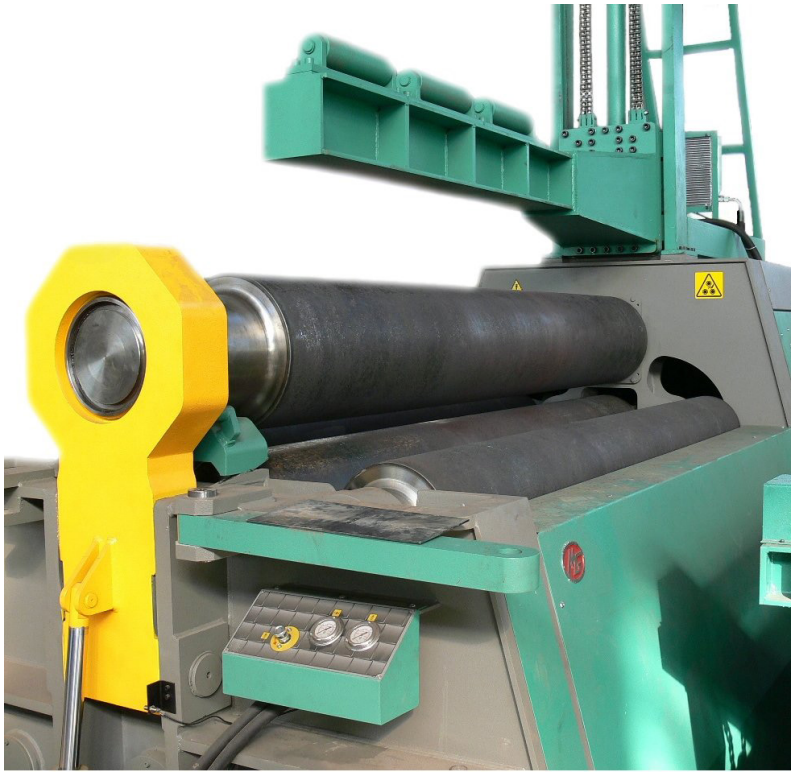
oder nach Kundenvorgabe